




EL-11-FUS



EL-11-AD

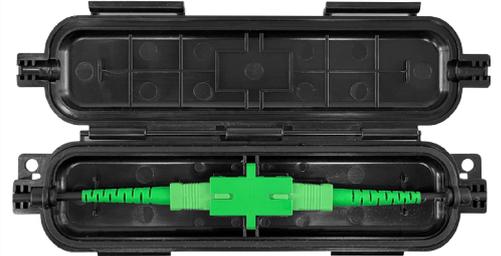

*Adaptadores SC no incluidos

Descriptivo

Mini encapsulado en línea con 2 puertos entrada-salida para cables de acometida.
Fabricado en policarbonato de alto impacto resistente a los rayos UV.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Es de gran utilidad para la reparación de cables por rotura, ya sea mediante el uso del adaptador o bien mediante fusión.
Igualmente se puede utilizar para hacer la transición entre el cable de exterior al cable de interior de vivienda.
Su nivel IP65 es apto para instalaciones en pared pero no arquetas inundables.

Especificaciones técnicas

Referencias		EL-11-FUS	EL-11-AD
Material de fabricación		PC-ABS; UV	
IP		65	
Empalmes (fusión/mecánicos)		4/2	-
Empalme mediante adaptador		-	1
Diámetros cable admitidos	mm	ø 3-4	
Rango de temperaturas		-40°C ~ +70°C	
Color		Negro RAL9005	
Medidas	Ancho	160	
	Profundo	45	
	Alto	17	
Peso	gr	25	

Accesorios

Brida plástico negra 10cm	mm	2 uds
---------------------------	----	-------

Artículos relacionados



TA-SP201-S-BX

Adaptador SC-SC PC SM, SX, zirconia, tapón traslucido, azul.



TA-SA207-S-BX

Adaptador SC-SC APC SM, SX, zirconia, tapón traslucido, verde.



TA-SP215-M-BX

Adaptador SC-SC PC MM, SX, zirconia, tapón traslucido, beige.



TA-FP412-S-FR

Adaptador FC-FC SX, universal, fijación tornillos, zirconia, metálico



TA-TP512-S-FR

Adaptador ST-ST SX, universal, fijación carcasa rectangular, zirconia, metálico



Normativa

IEC 60529 (niveles IP) IEC 61300-2-25 RoHS