
Descriptivo

Bastidores racks abiertos de 19".
Montaje a pared.
Estructura robusta que permite una carga estática suficiente para instalaciones a las que van dirigido.
Guía lateral vertical de atornillado giratoria.




Uso recomendado y prestaciones destacables


Muy adecuado para instalaciones con profundidad reducida gracias a sus laterales extensibles y ajustables.
Una de las guías laterales de atornillado dispone de bisagra que permite rotar los equipos y así facilitar los trabajos de conectorización y mantenimiento.
Muy fácil de almacenar y transportar dado que plegado ocupa un espacio mínimo.

Especificaciones técnicas

Referencias			FR15-0242-4	FR15-0442-4	FR15-0842-4	
Construcción	Material de fabricación		Acero laminado en frío SPCC			
	Grosor	mm	2,1			
	Carga estática máxima	kg	12	18	25	
	Conjunto tornillería fijación equipo y pared		Sí			
	Color		Negro (RAL9005)			
	Medidas	Ancho	mm	494		
		Fondo	mm	Ajustable desde 230 hasta 400		
		Alto	mm	97 (2U)	185 (4U)	360 (8U)
	Peso	kg	1,6	2,6	4,7	

Laterales extensibles

Referencia	Vista frontal
FR15-0242-4	
FR15-0442-4	
FR15-0842-4	

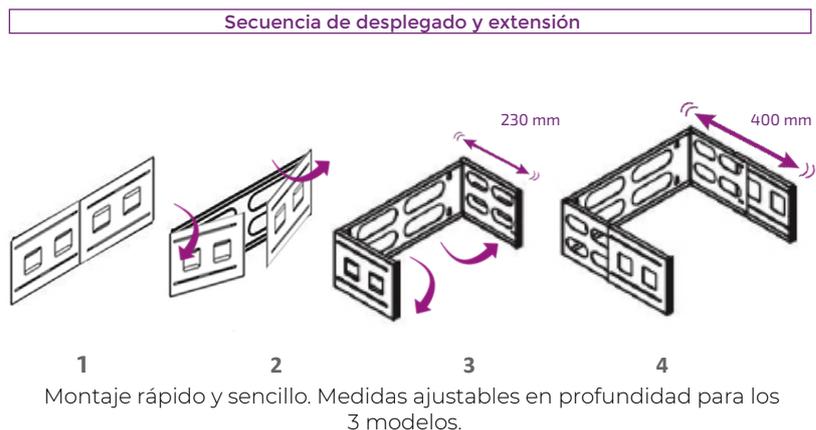


Imágenes adicionales



Vista plegado



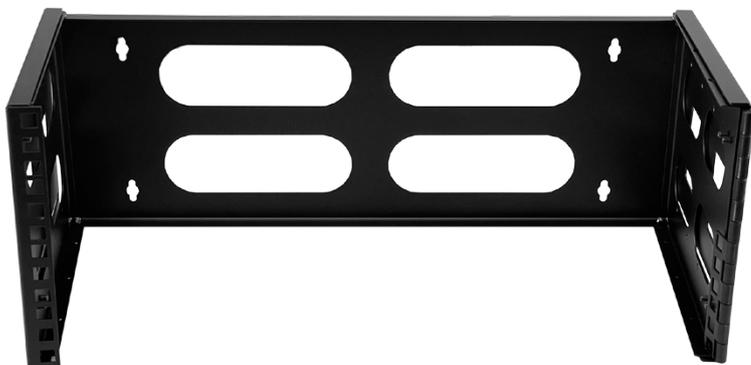Modelo FR15-0242-4



Vista abierto



Modelo FR15-0842-4

Accesorios incluidos

Tornillería fijación equipo

Tornillos, tuercas y arandelas



Tornillería fijación a pared

Tornillos (M4 x 25mm) +
tacos (M6 x 30mm) + arandelas

