

Multiswitches Autónomos

RSA504

REF. 1145

RSA508

REF. 1146

RSA512

REF. 1147

RSA516

REF. 1148




Ficha técnica



www.ikusi.com

- Distribución en estrella de 4 polarizaciones satélite y 1 señal terrestre a 4, 8, 12 ó 16 usuarios.
- Elevado desacoplo entre entradas SAT.
- Control por tensión/tono desde los receptores de usuario.
- Alimentación red alterna. Conectores F.
- Montaje en interior. Fijación mural.

	RS-A504	RS-A508	RS-A512	RS-A516
Número entradas SAT			4	
Número de salidas (usuarios)	4	8	12	16
Acoplamiento TV terrestre			Si	
Banda de frecuencias SAT	MHz		950 – 2200	
Banda de frecuencias TERR	MHz		47 – 862	
Pérdidas de inserción SAT (típ.)	dB	3 (±2,5)	5 (±2,5)	2 (±2)
Pérdidas de inserción TERR (típ.)	dB	13 (±2,5)	17 (±2)	6 (±2)
Nivel de salida SAT (IMD3 -35dB, EN)	dBµV		90	
Desacoplo entradas SAT	dB		> 30	
Desacoplo SAT-TERR	dB		> 25	
Control por 14/18V 0/22 kHz			Si	
Tensión de red	Vac		100 – 240	
Corriente suministrada por los receptores de usuario	mA	< 25		< 65
Máx corriente para LNBS	mA	500		600
Dimensiones	mA	225 x 60 x 110		315 x 60 x 110

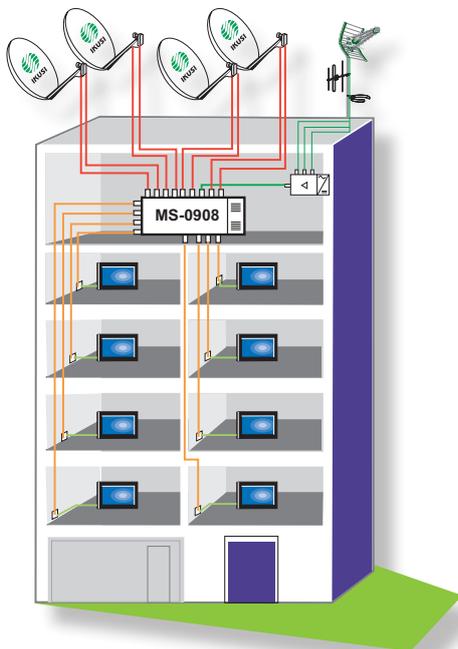

Miembro de la Asociación de Empresas de España

