

Amplificador de apartamento · Amplificateur d'interieur · Amplificatore da interno
Amplificador de apartamento · Indoor amplifier

AA QCF 211 · AA QCF 182 · AA QCF 182 SC

REFERENCIA	RÉFÉRENCE	ARTICOLO	REFERÊNCIA	REFERENCE		AA QCF 211	AA QCF 182	AA QCF 182 SC
Código	Code	Codice	Código	Code		111016	111017	111018
Entradas	Entrées	Ingressi	Entradas	Inputs	N.	1	1	1
Salidas	Sorties	Uscite	Saídas	Outputs	N.	1	2	2
Frecuencias	Bande passante	Frequenze	Frequências	Frequency Range	MHz	47 -694	47 -694	47 -694
Ganancia	Gain	Guadagno	Ganho	Gain	dB	21	17	17
Regulación	Réglage	Regolazione	Regulação	Regulation	dB	10	10	10
Nivel de salida DIN 45004B	Niveau de sortie DIN 45004B	Livello d'uscita DIN 45004B	Nível de saída DIN 45004B	Ouput level DIN 45004B	dBµV	114	2 x 110	2 x 110
Pérdidas de retorno	Affaiblissement de réflexion	Perdite di ritorno	Perdas de retorno	Return loss	dB	>10	>10	>10
Figura de ruido	Facteur de bruit	Figura di rumore	Figura de ruído	Noise figure	dB	<3	<3	<3
Alimentación	Secteur	Alimentazione	Alimentação	Mains voltage	V	100-240	100-240	100-240*
Consumo de potencia	Consommation électrique	Consumo energetico	Conumo de energia	Current consumption	W	0,9	0,9	0,9

- * Sin cable de red AC. Conexión directa mediante regleta
- * Sans câble de réseau. Connexion directe sur le bloc d'alimentation.
- * Senza cavo di rete AC. Collegamento diretto tramite terminale rimuovibile.
- * Sem cabo de rede AC. Conexão direta através de terminal
- * Without AC network cable. Direct connection via power block




AA QCF 211 · AA QCF 182




AA QCF 182 SC


- ES** Montaje en carril DIN
- FR** Montage sur rail DIN
- IT** Montaggio su guida DIN
- PT** Montagem em calha DIN
- EN** DIN rail mounting

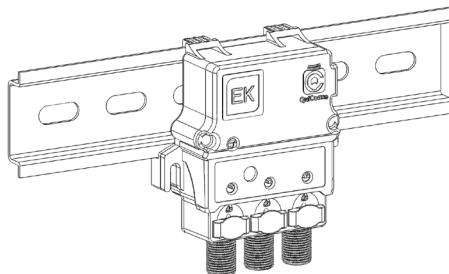


- ES** Montaje en pared
- FR** Fixation murale
- IT** Montaggio a parete
- PT** Montagem em parede
- EN** Wall mounting



- ES** Conexión directa QuiCoax
- FR** Connexion directe QuiCoax
- IT** Connessione diretta QuiCoax
- PT** Conexão direta QuiCoax
- EN** QuiCoax direct connection



- ES** Conexión F (Adaptadores AQC-F* incluidos)
- FR** Connexion F (adaptateurs AQC-F* inclus)
- IT** Connessione F (adattatori AQC-F inclusi)
- PT** Conexão F (adaptadores AQC-F* incluídos)
- EN** F connection (AQC-F adapters* included)



- ES** Comprobación visual de la conexión
- FR** Contrôle visuel de la connexion
- IT** Controllo visivo della connessione
- PT** Controlo visual da conexão
- EN** Visual check of the connection

